

Kontakte-Synchronisation ***(CardDAV)***

Handbuch

Inhalt

Anforderungen

Abonnement bei Webland AG

CardDAV-Konto

CardDAV-Konto Daten

CardDAV-Konto einrichten

Anforderungen

Überprüfen Sie vor der CardDAV-Konto Einrichtung folgende Elemente:

Abonnement bei Webland AG

Ein CardDAV-Konto kann nur in Zusammenhang mit der folgenden bei Webland AG abonnierten Dienstleistung genutzt werden:

CloudOffice Personal oder **CloudOffice Team**

Je nach Typ des Kontos steht ein unterschiedlicher Funktionsumfang zur Verfügung.

Mehr Informationen zu den Dienstleistungen der Webland AG erhalten Sie auf unserer [Webseite](#).

CardDAV-Konto

CardDAV-Konto Daten

Um ein neues CardDAV Konto in Ihrem Kontakte Programm hinzuzufügen, muss zuvor die Serveradresse eruiert werden:

Loggen Sie sich mit Ihren Kunden- oder Domaindaten auf unserer [Webseite](#) in den System Configurator ein:

System Configurator

Hosting Verwaltung

Kunden-Nr/Domain


Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Login merken

Login

Wählen Sie **Hosting / E-Mail verwalten**.

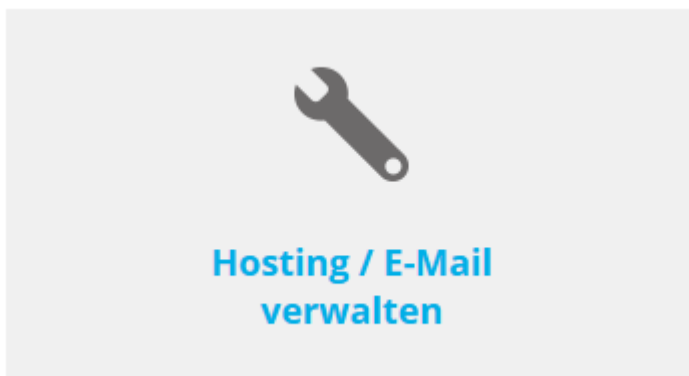

Wählen Sie das Hosting / den Domainnamen aus und wählen Sie **Verwalten**.

Hosting(s)				Suche nach Domainname 
Domainname:	WebServer:	Plattform:	MailServer:	
muster-gmbh.ch	-	-	MS13	> Verwalten

Wählen Sie **E-Mail/CloudOffice**:

🔗 Hosting: muster-gmbh.ch



System Configurator

DE EN FR

Administration DNS **E-Mail/CloudOffice**

[> Abmelden](#)

Notieren Sie die URL unter **Serverinformationen SSL** -> **CloudOffice Server (ActiveSync)**.

CloudOffice Server (ActiveSync): ms13xas.webland.ch

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um ein Beispiel. In Ihrem Fall kann die Serveradresse auch ms1xas.webland.ch oder ms2xas.webland.ch lauten. Dies hängt davon ab, auf welchem Mailserver (ms1-ms14) Ihr Mailhosting eingerichtet ist.


CardDAV-Konto einrichten

Um ein neues CardDAV Konto im Kontakte Programm hinzuzufügen, gehen Sie anschliessend folgt vor:

Öffnen Sie auf Ihrem Mac das Programm **Kontakte**.



Im Hauptmenü wählen Sie **Account hinzufügen**.

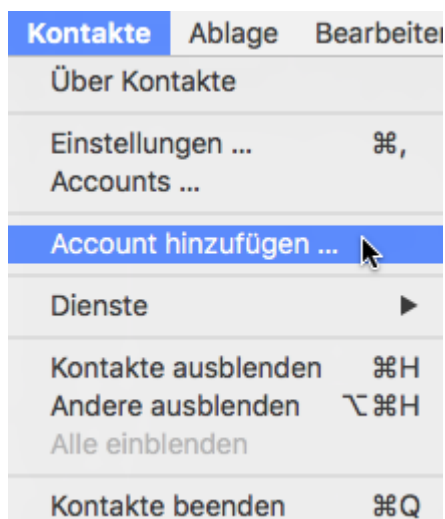

Wählen Sie **Anderer Kontakte-Account** aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.

Anbieter für Kontakte-Account auswählen ...

- iCloud
- Exchange
- Google
- facebook
- LinkedIn
- YAHOO!
- Aol.
- Anderer Kontakte-Account ...

[?](#)

Wählen Sie **CardDAV** und den Accounttyp **Manuell**.


Unter Benutzername geben Sie die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form **felix.muster\$ihredomain.ch** ein.

Achtung: Geben Sie anstatt des @-Zeichen das \$-Zeichen ein !

Unter Passwort geben Sie dasjenige **Passwort**, welches Sie dem E-Mail Konto zugewiesen haben, ein.

Unter der Serveradresse fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage in der Form **ms3xas.webland.ch** (ersetzen Sie ms3 durch Ihren tatsächlichen Mailservernamen) ein und hängen ans Ende die Zeichenfolge **:443** an (SSL Port).

Die Serveradresse sollte nun die Form **ms3xas.webland.ch:443** aufweisen (ersetzen Sie ms3 durch Ihren tatsächlichen Mailservernamen).

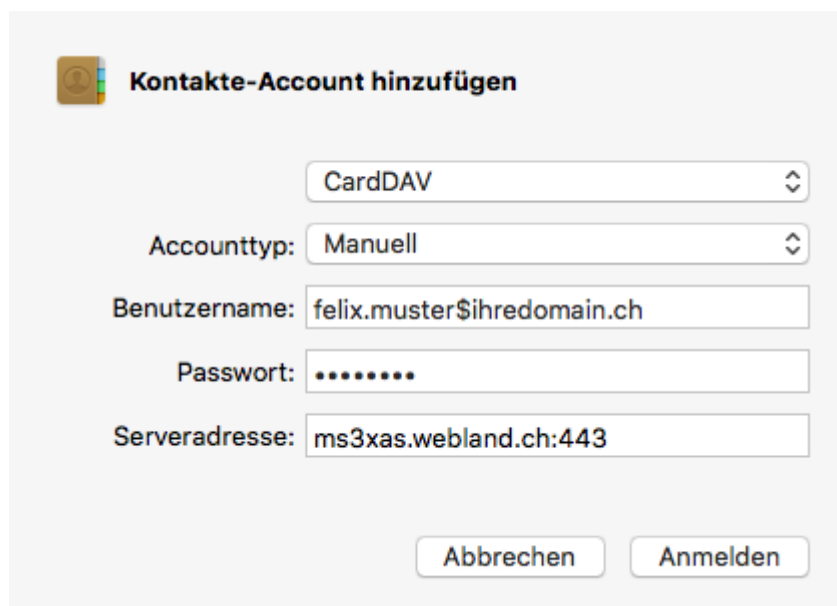

Kontakte-Account hinzufügen

CardDAV

Accounttyp: Manuell


Benutzername: felix.muster\$ihredomain.ch

Passwort:

Serveradresse: ms3xas.webland.ch:443

Abbrechen Anmelden

Sie ersehen nun das neue CardDAV Konto in Ihrem Kontakte Programm.

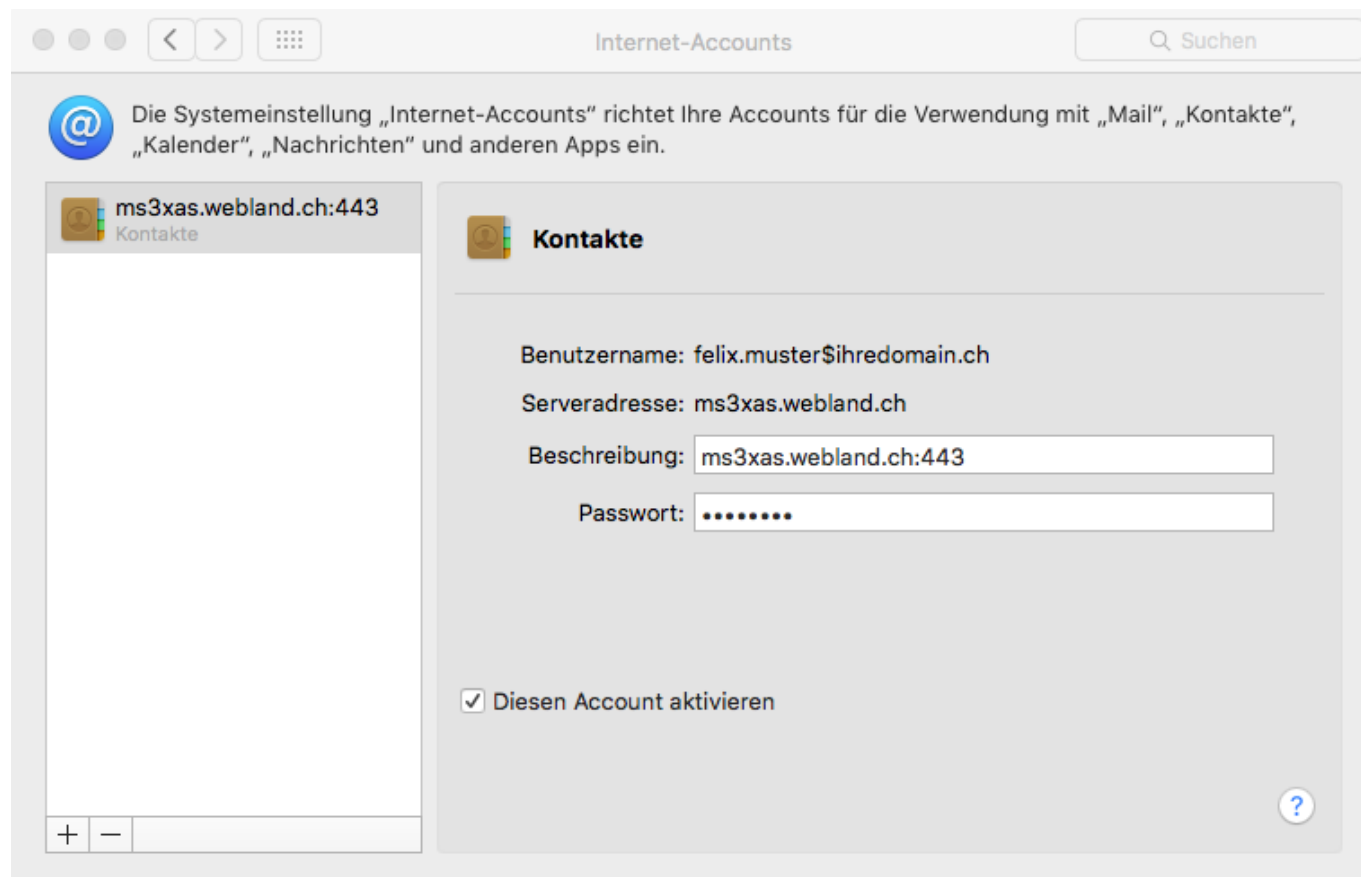



Copyright © Webland AG